


# Fremdbelüftungsaggregate FBI

Fremdbelüftungsaggregate (FBI) Bg. 250 bis 355  
Typ R-RBK nach Massblatt (Mb) 1R

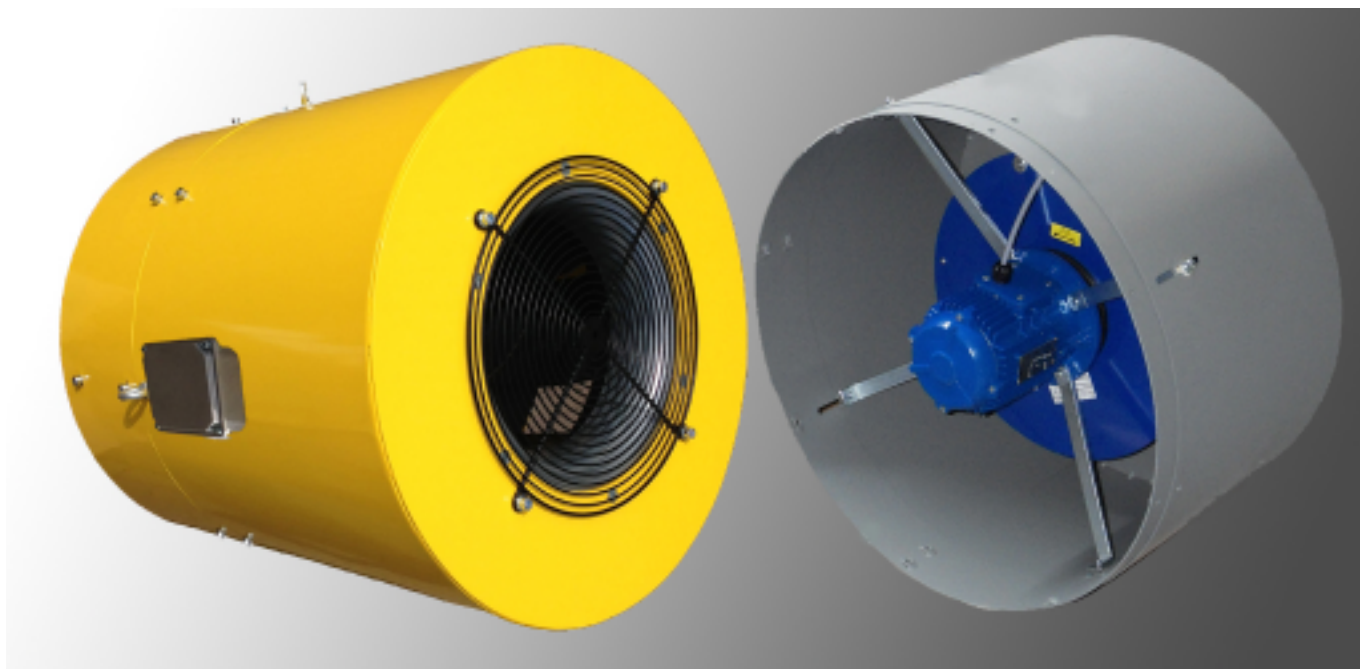

**Flüsterleise Fremdlüfteraggregate (FBI) für FU- gesteuerte Elektromotoren in Schutzart IP66.**

Diese Fremdlüfterbaureihe zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Geräuschpegel bei gleichzeitig hohem Luftvolumen aus.

Bg. 250 mit einer Luftleistung von 2540 m<sup>3</sup>/h bei einem Schalldruckpegel von 64 db  
Bg. 280 mit einer Luftleistung von 3700 m<sup>3</sup>/h bei einem Schalldruckpegel von 65 db  
Bg. 315 mit einer Luftleistung von 5200 m<sup>3</sup>/h bei einem Schalldruckpegel von 68 db  
Bg. 355 mit einer Luftleistung von 5900 m<sup>3</sup>/h bei einem Schalldruckpegel von 70 db

Standard Fremdbelüftung mit UL/CSA zertifizierten GG-Fremdlüftermotor IP66, Iso-F in Multivoltausführung.

3-Phasen: 220-290V D, 380-500V Y 50Hz / 220-333V D, 380-575V Y 60Hz

Lieferbar auch in Sonderausführungen wie Iso H, IP67, Sonderspannungen usw.

Mit abnehmbarer Verlängerungszarge (Anbauadapter).

Die Verlängerungszargen sind für alle Motorenfabrikate modifizierbar. Der Durchmesser, die Länge sowie Seitenlochungen, Sonderbohrungen und Handlüftungsschlitze können nach Ihren Vorgaben gefertigt werden können.

Robuste stabile Ausführung in standard Materialstärke von 2,5mm.

---

## Kurt Maier Motor-Press GmbH

Birkenweg 18 \* DE - 37589 Kalefeld

☎ +49(0)5553 99 01 0 \* 📠 +49(0)5553 99 01 88 \* ✉ E-mail: info@kmmp.de \* <http://www.kmmp.de>

